


TRAIDEN

AIR

ALTA EFICIENCIA

HASTA 20 SEER

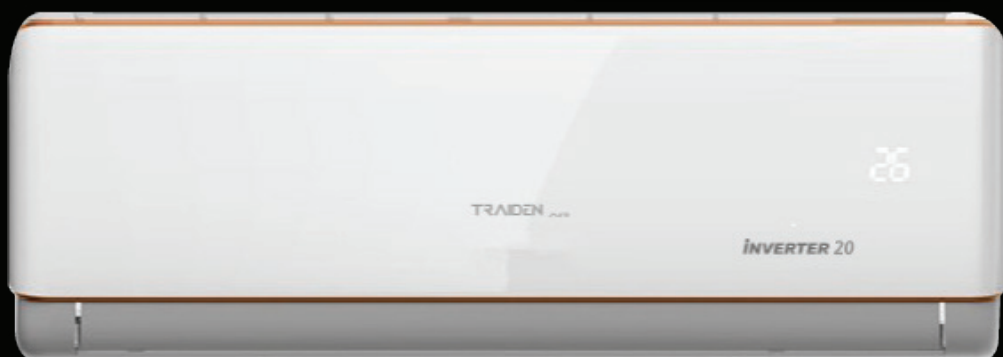

BLUE FIN


Serpentín de unidad exterior reforzado, el aluminio empleado para su fabricación es tratado con un compuesto repelente a la humedad, brindando protección adicional ante brisa salina, lluvia y otros agentes corrosivos.

Compressor

Compresor eficiente de energía, que utiliza un motor de imán permanente que ofrece una mayor eficiencia operativa

POR FIN ^{EN}
MÉXICO

Disfruta de tu Hogar con
Traiden Air

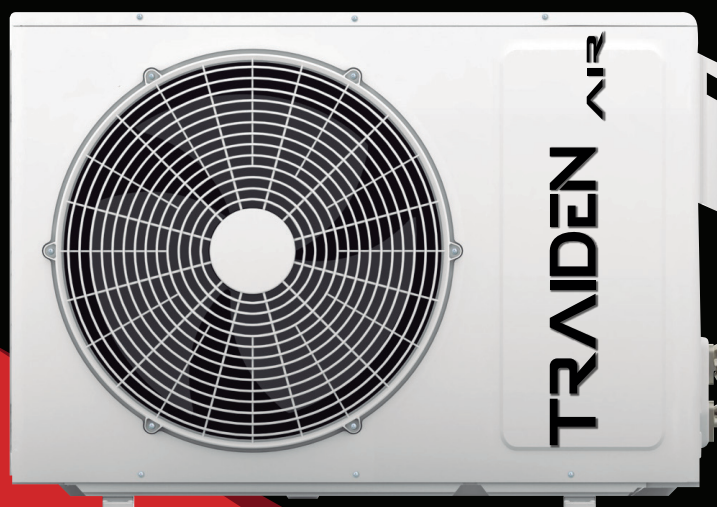

www.traiden.com.mx

Características y opciones:



TEMPORIZADOR: El temporizador de 24 horas se puede configurar para encender y apagar automáticamente el dispositivo



AUTO-RESET: Si la unidad se detiene inesperadamente debido a un corte de energía, la unidad de CA se reiniciará automáticamente en el modo anterior una vez que se restablezca la alimentación



MODO de SUEÑO: aumentará automáticamente (enfriando) o disminuirá (calentando) 1 C por hora durante las primeras 2 horas, luego se mantendrá firme durante las próximas 5 horas, después de que se apague, esta función mantiene el ahorro de energía y la comodidad en la noche



CONTROL REMOTO: se mide en las proximidades del mando a distancia, por lo que la temperatura percibida es más precisa en comparación con los acondicionadores de aire normales



WI-FI: Los teléfonos celulares y otros dispositivos inteligentes pueden controlar todas las funciones de CA a través de la señal WIFI



TURBO: Permite que la unidad suba hasta una temperatura preestablecida en el menor tiempo utilizando ventiladores de flujo transversal de gran diámetro para proporcionar un flujo de aire alto y reducir al mínimo los niveles de ruido.

Tipos de Modelos eficiencia premium								
Modelo			1 tonelada		1 tonelada		1.5 tonelada	
Tipo			Solo frio		Frio Calor		Solo frio	
Voltaje			220 volts		220 volts		220 volts	
Tipo de Modelo			EMTH122A DMTH122A		EMTH122A DMTH122A		EMTH122A DMTH122A	
Acción								
Capacidad de Enfriamiento			Btu/h	12000 BTUS	12000 BTUS	18000 BTUS	18000 BTUS	24000 BTUS
Capacidad de Calentamiento			Btu/h	12000 BTUS	12000 BTUS	18000 BTUS	18000 BTUS	24000 BTUS
EER			W/W	17 SEER	17 SEER	18.40 SEER	18.40 SEER	19.52 SEER
COOP			W/W	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
Volumen de Flujo de Aire			m3/h	600	600	900	900	1200
Nivel de Ruido			dB(A)	34/37/42	34/37/42	36/40/44	36/40/44	40/42/47
			dB(A)	49	50	52	52	54
Dimensión Neta & Peso Neto								
WxHxD			mm	750x285x200	750x285x200	900x310x225	900x310x225	1082x330x233
			mm	730x545x285	730x545x285	800x545x315	800x545x315	800x690x310
Peso Neto(Interior/AI aire libre)			kg	8/29	8/31	11/37	11/38	14.5/48
Dimensión de Embalaje & Peso Bruto								
WxHxD			mm	800x345x265	800x345x265	950x380x290	950x380x290	1130x395x300
			mm	850x620x370	850x620x370	920x620x400	920x620x400	935x760x415
Peso Bruto(Interior/AI aire libre)			kg	10/32	10/34	14/341	14/42	18/52
Cantidad de Carga								
Cantidad de Carga			40H	256	256	204	204	160

Ahorro de
Energía hasta un

60%

Ahorro de energía comparado con un equipo de 8 SEER

