


# TRAIDEN <sup>AIR</sup>

EFICIENCIA PREMIUM

HASTA 25 SEER

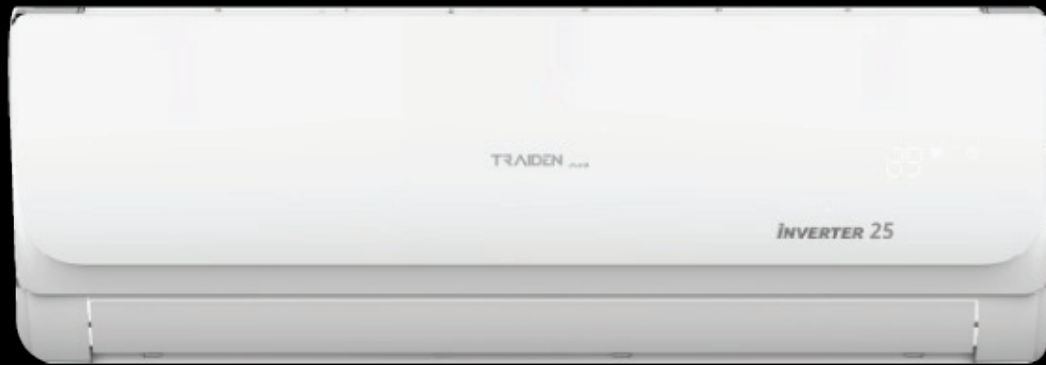

## BLUE FIN


Serpentín de unidad exterior reforzado, el aluminio empleado para su fabricación es tratado con un compuesto repelente a la humedad, brindando protección adicional ante brisa salina, lluvia y otros agentes corrosivos.

## Compressor

Compresor eficiente de energía, que utiliza un motor de imán permanente que ofrece una mayor eficiencia operativa

POR FIN <sup>EN</sup>  
MÉXICO

Disfruta de tu Hogar con  
Traiden Air

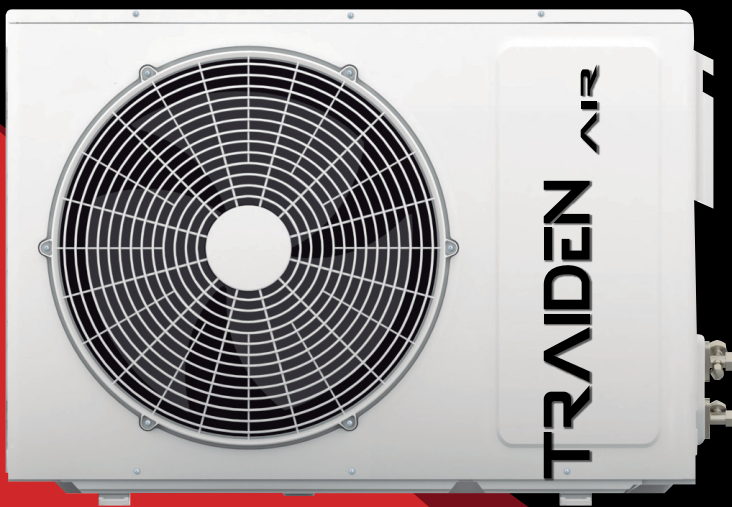

### Características y opciones:



**TEMPORIZADOR:** El temporizador de 24 horas se puede configurar para encender y apagar automáticamente el dispositivo



**AUTO-RESET:** Si la unidad se detiene inesperadamente debido a un corte de energía, la unidad de CA se reiniciará automáticamente en el modo anterior una vez que se restablezca la alimentación



**MODO de SUEÑO:** aumentará automáticamente (enfriando) o disminuirá (calentando) 1 C por hora durante las primeras 2 horas, luego se mantendrá firme durante las próximas 5 horas, después de que se apague, esta función mantiene el ahorro de energía y la comodidad en la noche



**CONTROL REMOTO:** se mide en las proximidades del mando a distancia, por lo que la temperatura percibida es más precisa en compasión con los acondicionadores de aire normales



**WI-FI:** Los teléfonos celulares y otros dispositivos inteligentes pueden controlar todas las funciones de CA a través de la señal WIFI




**TURBO:** Permite que la unidad suba hasta una temperatura preestablecida en el menor tiempo utilizando ventiladores de flujo transversal de gran diámetro para proporcionar un flujo de aire alto y reducir al mínimo los niveles de ruido.

| Tipos de Modelos alta eficiencia              |            |             |              |              |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| Modelo                                        | 1 tonelada |             | 1.5 tonelada | 2 toneladas  |
| Tipo                                          | Frio Calor |             | Frio Calor   | Frio Calor   |
| Voltaje                                       | 220 volts  |             | 220 volts    | 220 volts    |
| Tipo de Modelo                                | EMTHU22A   | CMTHU22A    | EMTHU24A     | CMTHU24A     |
| <b>Acción</b>                                 |            |             |              |              |
| Capacidad de Enfriamiento                     | Btu/h      | 12000 BTUS  | 18000 BTUS   | 24000 BTUS   |
| Capacidad de Calentamiento                    | Btu/h      | 12000 BTUS  | 18000 BTUS   | 24000 BTUS   |
| EER                                           | W/W        | 23.94 SEER  | 21.55 SEER   | 25.07 SEER   |
| COOP                                          | W/W        | 11          | 10           | 11           |
| Volumen de Flujo de Aire                      | m3/h       | 630         | 950          | 1300         |
| Nivel de Ruido                                | dB(A)      | 34/37/42    | 37/39/44     | 42/44/49     |
|                                               | dB(A)      | 52          | 53           | 55           |
| <b>Dimensión Neta &amp; Peso Neto</b>         |            |             |              |              |
| WxHxD                                         | mm         | 850*300*198 | 970*315*235  | 1100*330*235 |
|                                               | mm         | 800*545*315 | 900*700*350  | 900*795*330  |
| Peso Neto(Interior/AI aire libre)             | kg         | 11/47       | 14/55        | 17/62        |
| <b>Dimensión de Embalaje &amp; Peso Bruto</b> |            |             |              |              |
| WxHxD                                         | mm         | 900x370x270 | 1025x385x305 | 1160x400x305 |
|                                               | mm         | 920x620x400 | 1020x770x430 | 1030x865x430 |
| Peso Bruto(Interior/AI aire libre)            | kg         | 13/50       | 18/60        | 21/67        |
| <b>Cantidad de Carga</b>                      |            |             |              |              |
| Cantidad de Carga                             | 40H        | 215         | 152          | 112          |

Ahorro de Energía hasta un

# 80%

Ahorro de energía comparado con un equipo de 8 SEER

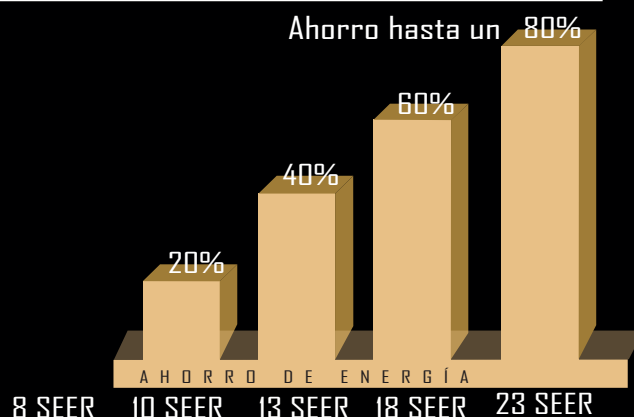

[www.traiden.com.mx](http://www.traiden.com.mx)