

TRAIDEN ^{AIR}

ESTANDARD ULTRA

13 SEER Traiden air



BLUE FIN


Serpentín de unidad exterior reforzado, el aluminio empleado para su fabricación es tratado con un compuesto repelente a la humedad, brindando protección adicional ante brisa salina, lluvia y otros agentes corrosivos.

Compressor

Compresor eficiente de energía, que utiliza un motor de imán permanente que ofrece una mayor eficiencia operativa

POR FIN ^{EN}
MÉXICO

Disfruta de tu Hogar con
Traiden Air

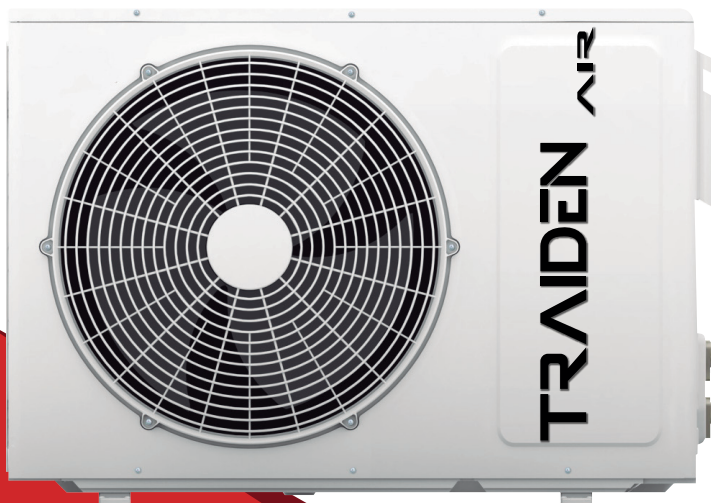

www.traiden.com.mx

Características y opciones:



TEMPORIZADOR: El temporizador de 24 horas se puede configurar para encender y apagar automáticamente el dispositivo



MODO de SUEÑO: aumentará automáticamente (enfriando) o disminuirá (calentando) 1 C por hora durante las primeras 2 horas, luego se mantendrá firme durante las próximas 5 horas, después de que se apague, esta función mantiene el ahorro de energía y la comodidad en la noche



AUTO-RESET: Si la unidad se detiene inesperadamente debido a un corte de energía, la unidad de CA se reiniciará automáticamente en el modo anterior una vez que se restablezca la alimentación




TURBO: Permite que la unidad suba hasta una temperatura preestablecida en el menor tiempo utilizando ventiladores de flujo transversal de gran diámetro para proporcionar un flujo de aire alto y reducir al mínimo los niveles de ruido.

Tipos de Modelos estandar ultra								
Modelo	1 tonelada		1 tonelada		1 tonelada		1.5 toneladas	
Tipo	Solo frio		Frio Calor		Solo frio		Solo frio	
Voltaje	110 volts		110 volts		220 volts		220 volts	
Tipo de Modelo	EMTCS121A	DMTCS121A	EMTHS121A	DMTHS121A	EMTCS122A	DMTCS122A	EMTCS122A	DMTCS122A
Acción								
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	12000 BTUS	12000 BTUS	12000 BTUS	12000 BTUS	12000 BTUS	18000 BTUS	18000 BTUS
Capacidad de Calentamiento	Btu/h		12000 BTUS		12000 BTUS		18000 BTUS	
EER	W/W	3.02 EER	3.02 EER	3.02 EER	3.02 EER	3.02 EER	3.00 EER	3.00 EER
COP	W/W	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
Volumen de Flujo de Aire	m3/h	600	900	600	600	600	900	900
Nivel de Ruido	dB(A)	34/37/42	34/37/44	34/37/42	34/37/42	34/37/42	37/41/45	37/41/45
	dB(A)	52	52	52	52	52	54	54
Dimensión Neta & Peso Neto								
WxHxD	mm	750*285*200	750*285*200	750*285*200	750*285*200	750*285*200	900*310*225	900*310*225
	mm	730x545x285	730x545x285	730x545x3285	730x545x285	730x545x285	800x545x315	800x545x315
Peso Neto(Interior/AI aire libre)	kg	8/27	8/27	8/27	8/28	12/37	12/38	
Dimensión de Embalaje & Peso Bruto								
WxHxD	mm	800*345*265	800*345*265	800*345*265	800*345*265	800*345*265	950*380*290	950*380*290
	mm	850x620x370	850x620x370	850x620x370	850x620x370	850x620x370	920x620x400	920x620x400
Peso Bruto(Interior/AI aire libre)	kg	10/30	10/30	10/30	10/31	15/41	15/42	
Cantidad de Carga								
Cantidad de Carga	40H	256	256	256	256	204	204	

Tipos de Modelos estandar ultra			
Modelo	2 tonelada		2 tonelada
Tipo	Solo frio		Frio Calor
Voltaje	220 volts		220 volts
Tipo de Modelo	EMTCS242A	DMTCS242A	EMTHS242A
Acción			
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	24000 BTUS	24000 BTUS
Capacidad de Calentamiento	Btu/h		24000 BTUS
EER	W/W	3.01 EER	3.01 EER
COP	W/W	2.95	2.95
Volumen de Flujo de Aire	m3/h	1150	1150
Nivel de Ruido	dB(A)	40/42/47	40/42/47
	dB(A)	58	58
Dimensión Neta & Peso Neto			
WxHxD	mm	1082*330*233	1082*330*233
	mm	800x690x310	800x690x310
Peso Neto(Interior/AI aire libre)	kg	14.5/43	14.5/44.5
Dimensión de Embalaje & Peso Bruto			
WxHxD	mm	1130*395*300	1130*395*300
	mm	985x760x415	985x760x415
Peso Bruto(Interior/AI aire libre)	kg	18/48	18/49.5
Cantidad de Carga			
Cantidad de Carga	40H	160	160

Ahorro hasta un 40%

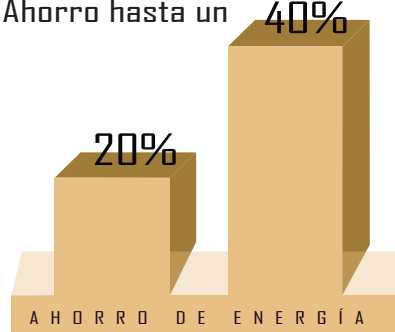

8 SEER

10 SEER

13 SEER

Ahorro de
Energía hasta un

40%